

CASCOO



**RUEDAS EN
ACERO INOXIDABLE**

Fabricadas en **acero inoxidable AISI 304**, nuestra serie INNOVATION se requiere en muchas ramas industriales diferentes. Además, el acero inoxidable es menos sensible a los agresivos jabones para suelos y es fácil de limpiar gracias a su superficie lisa.

Por estos motivos, las placas giratorias o ruedas fijas de acero inoxidable se utilizan a menudo en la industria alimentaria, en panaderías, comedores, empresas de catering y también para el transporte directo de alimentos.

Además, una amplia variedad de laboratorios, empresas de tecnología médica, hospitales, servicios de rescate y la industria informática y eléctrica también utilizan ruedas higiénicas de acero inoxidable.



SOPORTE INNOVATION (PAG)



	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
placa	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.75 mm	2.75 mm
horquilla	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.50 mm	2.50 mm
construcción	ensamblado	ensamblado	ensamblado	ensamblado	ensamblado
ancho de buje	42 mm	42 mm	52 mm	60 mm	60 mm
eje	8 mm	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm
tipo de freno	freno total	freno total	freno total	freno total	freno total
capacidad de carga	hasta 150 kg	hasta 200 kg	hasta 200 kg	hasta 300 kg	hasta 300 kg



SOPORTE INOX UNITY (PAG)



	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
placa	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
horquilla	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
construcción	ensamblado	ensamblado	ensamblado	ensamblado
ancho de buje	23 mm	27 mm	27 mm	32 mm
eje	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm
tipo de freno	freno total	freno total	freno total	freno total
capacidad de carga	hasta 55 kg	hasta 60 kg	hasta 80 kg	hasta 90 kg



SOPORTE IP (PAG 142-143)



	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
placa	3.0 mm	3.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	4.0 mm
horquilla	2.0 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
construcción	estampado	estampado	estampado	estampado	estampado
ancho de buje	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm
eje	8 mm	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm
tipo de freno	freno total	freno total	freno total	freno total	freno total
capacidad de carga	hasta 300 kg	hasta 300 kg	hasta 300 kg	hasta 1.000 kg	hasta 1.000 kg

ACCESORIOS PARA RUEDAS EN ACERO INOXIDABLE

EXPANSIVO DE TUBO REDONDO



	tipo	diámetro interno	tamaño
EXRO2124I	21.5 mm-24.0 mm	11 mm	M10x90
EXRO2427I	24.0 mm-27.0 mm	11 mm	M10x90

EXPANSIVO DE TUBO CUADRADO



	tipo	diámetro interno	tamaño
EXSQ2427I	24.0 mm-27.0 mm	11 mm	M10x90
EXSQ2730I	27.0 mm-30.0 mm	11 mm	M10x90
EXSQ3640I	36.0 mm-40.0 mm	11 mm	M10x90



RUEDA NONO LON

INOXIDABLE

llanta: poliamida 6 (nylon)
banda de rodadura: poliamida 6 (nylon) shore 70° D
tipo de rodamiento: cojinete liso inoxidable
antihilos: sin antihilos
capacidad de carga: 130 kg hasta 300 kg
diámetro: 80 mm hasta 200 mm
rango de temperaturas: -40°C hasta +80°C

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ industria alimentaria
- ✓ industria farmaceutica
- ✓ ambientes húmedos o de bajas temperaturas

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ banda de rodadura resistente y duradera
- ✓ solución inoxidable para servicios de larga duración
- ✓ particularmente resistente a ácidos, aceites y grasas



placa giratoria

										
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C0994	==	80	96x80	80/77x60	9	36	108			130
20C0995	==	100	96x80	80/77x60	9	36	128			150
20C0996	==	125	96x80	80/77x60	9	40	155			200
20C0997	==	160	135x110	105x76/84	11	55	195			300
20C0998	==	200	135x110	105x76/84	11	55	235			300



placa fija

20C1014	==	80	96x80	80/77x60	9		108			130
20C1015	==	100	96x80	80/77x60	9		128			150
20C1016	==	125	96x80	80/77x60	9		155			200
20C1017	==	160	135x110	105x76/84	11		195			300
20C1018	==	200	135x110	105x76/84	11		235			300



placa giratoria con freno total

20C0999	==	80	96x80	80/77x60	9	36	108	115	130
20C1000	==	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
20C1001	==	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
20C1002	==	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
20C1003	==	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300



agujero pasante

									
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C1004	==	80	13			36	106		130
20C1005	==	100	13			36	126		150
20C1006	==	125	13			40	153		200
20C1007	==	160	13			55	190		300
20C1008	==	200	13			55	230		300



agujero pasante con freno total

20C1009	==	80	13			36	106	115	130
20C1010	==	100	13			36	126	115	150
20C1011	==	125	13			40	153	120	200
20C1012	==	160	13			55	190	165	300
20C1013	==	200	13			55	230	165	300



aro individual

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
20C0989	==	80	34	40	12	M8		130
20C0990	==	100	36	40	12	M8		150
20C0991	==	125	32	50	12	M8		200
20C0992	==	160	50	59	20	M12		300
20C0993	==	200	50	59	20	M12		300

* incluye casquillo reductor, tornillo y tuerca inoxidables



RUEDA N2U6 Q0N

INOXIDABLE

llanta: poliamida
banda de rodadura: poliuretano termoplástico 95° shore A
tipo de rodamiento: cojinete de rodillos inoxidable
antihilos: sin antihilos
capacidad de carga: 130 kg hasta 300 kg
diámetro: 80 mm hasta 200 mm
rango de temperaturas: -40°C hasta +80°C

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ industria alimentaria
- ✓ industria farmaceutica
- ✓ ambientes húmedos o de bajas temperaturas

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ baja sonoridad al rodar en diferentes superficies
- ✓ sin marcas en el pavimento
- ✓ facilidad de rodaje



placa giratoria

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
20C0920	80	96x80	80/77x60	9	36	108				130
20C0921	100	96x80	80/77x60	9	36	128				150
20C0922	125	96x80	80/77x60	9	40	155				200
20C0923	160	135x110	105x76/84	11	55	195				300
20C0924	200	135x110	105x76/84	11	55	235				300



agujero pasante

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
20C0930	80	13				36	106			130
20C0931	100	13				36	126			150
20C0932	125	13				40	153			200
20C0933	160	13				55	190			300
20C0934	200	13				55	230			300



agujero pasante con freno total

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
20C0935	80	13				36	106	115		130
20C0936	100	13				36	126	115		150
20C0937	125	13				40	153	120		200
20C0938	160	13				55	190	165		300
20C0939	200	13				55	230	165		300



placa giratoria con freno total

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
20C0925	80	96x80	80/77x60	9	36	108	115			130
20C0926	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115			150
20C0927	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120			200
20C0928	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165			300
20C0929	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165			300



aro individual

										[kg]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø				
20C0881	80	32	40	12	M8					130
20C0882	100	32	40	12	M8					150
20C0883	125	32	50	12	M8					200
20C0918	160	40	59	20	M12					300
20C0919	200	48	59	20	M12					300

* incluye casquillo reductor, tornillo y tuerca inoxidables



RUEDA R4E2 Q0N

INOXIDABLE

llanta: poliamida 6 (nylon)
banda de rodadura: goma elástica gris 65° shore A
tipo de rodamiento: cojinete de rodillos inoxidable
antihilos: sin antihilos
capacidad de carga: 150 kg hasta 300 kg
diámetro: 100 mm hasta 200 mm
rango de temperaturas: -20°C hasta +80°C

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ industria alimentaria
- ✓ industria farmaceutica
- ✓ ambientes húmedos o de bajas temperaturas

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ baja sonoridad al rodar en diferentes superficies
- ✓ sin marcas en el pavimento
- ✓ facilidad de rodaje
- ✓ particularmente resistente a ácidos, aceites y grasas



placa giratoria

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C0947		100	96x80	80/77x60	9	36	128		150
20C0948		125	96x80	80/77x60	9	40	155		200
20C0949		160	135x110	105x76/84	11	55	195		300
20C0950		200	135x110	105x76/84	11	55	235		300



agujero pasante

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C0955		100	13			36	126		150
20C0956		125	13			40	153		200
20C0957		160	13			55	190		300
20C0958		200	13			55	230		300



placa fija

20C0963		100	96x80	80/77x60	9		128		150
20C0964		125	96x80	80/77x60	9		155		200
20C0965		160	135x110	105x76/84	11		195		300
20C0966		200	135x110	105x76/84	11		235		300



agujero pasante con freno total

20C0959		100	13			36	126	115	150
20C0960		125	13			40	153	120	200
20C0961		160	13			55	190	165	300
20C0962		200	13			55	230	165	300



placa giratoria con freno total

20C0951		100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	150
20C0952		125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	200
20C0953		160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	300
20C0954		200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	300



aro individual

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
20C0885		100	35	40	12	M8		160
20C0887		125	38	50	12	M8		200
20C0945		160	50	59	20	M12		300
20C0946		200	50	59	20	M12		350

* incluye casquillo reductor, tornillo y tuerca inoxidables



RUEDA P2W2 L0N

INOXIDABLE

llanta: polipropileno
banda de rodadura: goma gris de alta calidad (TPE) 85°/ 95° shore A
tipo de rodamiento: cojinete liso inoxidable
antihilos: sin antihilos
capacidad de carga: 80 kg hasta 200 kg
diámetro: 80 mm hasta 200 mm
rango de temperaturas: -20°C hasta +60°C

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ industria alimentaria
- ✓ industria farmaceutica
- ✓ ambientes húmedos o de bajas temperaturas

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ vérsatil con excelente resultados en cargas ligeras
- ✓ solución inoxidable para servicios de larga duración
- ✓ baja sonoridad al rodar en diferentes superficies
- ✓ sin marcas en el pavimento



placa giratoria

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C1028	==	80	96x80	80/77x60	9	36	108		80
20C1029	==	100	96x80	80/77x60	9	36	128		100
20C1030	==	125	96x80	80/77x60	9	40	155		100
20C1031	==	160	135x110	105x76/84	11	55	195		200
20C1032	==	200	135x110	105x76/84	11	55	235		200



agujero pasante

									
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C1038	==	80	13			36	106		80
20C1039	==	100	13			36	126		100
20C1040	==	125	13			40	153		100
20C1041	==	160	13			55	190		200
20C1042	==	200	13			55	230		200



placa fija

20C1048	==	80	96x80	80/77x60	9		108		80
20C1049	==	100	96x80	80/77x60	9		128		100
20C1050	==	125	96x80	80/77x60	9		155		100
20C1051	==	160	135x110	105x76/84	11		195		200
20C1052	==	200	135x110	105x76/84	11		235		200



agujero pasante con freno total

20C1043	==	80	13			36	106	115	80
20C1044	==	100	13			36	126	115	100
20C1045	==	125	13			40	153	120	100
20C1046	==	160	13			55	190	165	200
20C1047	==	200	13			55	230	165	200



placa giratoria con freno total

20C1033	==	80	96x80	80/77x60	9	36	108	115	80
20C1034	==	100	96x80	80/77x60	9	36	128	115	100
20C1035	==	125	96x80	80/77x60	9	40	155	120	100
20C1036	==	160	135x110	105x76/84	11	55	195	165	200
20C1037	==	200	135x110	105x76/84	11	55	235	165	200



aro individual

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
20C1023	==	80	30	40	12	M8		80
20C1024	==	100	32	40	12	M8		100
20C1025	==	125	32	50	12	M8		100
20C1026	==	160	40	59	20	M12		200
20C1027	==	200	48	59	20	M12		200

* incluye casquillo reductor, tornillo y tuerca inoxidables



RUEDA RPU

INOXIDABLE

llanta: polipropileno
banda de rodadura: poliuretano 93° shore A
tipo de rodamiento: cojinete liso
antihilos: sin antihilos
capacidad de carga: 55 kg hasta 90 kg
diámetro: 50 mm hasta 100 mm
rango de temperaturas: -20°C hasta +60°C

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ sector hospitalario (mobiliario médico)
- ✓ sector hostelero (carros de bandejas)
- ✓ muebles auxiliares, camas plegables...

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ baja sonoridad al rodar en diferentes superficies
- ✓ multitud de usos con excelentes resultados en cargas ligeras
- ✓ sin marcas en el pavimento



placa giratoria

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18C0248	==	50	60x60	45x45	6.5	26	70		55
18C0249	==	60	60x60	45x45	6.5	26	90		60
18C0250	==	80	60x60	45x45	6.5	26	109		80
18C0251	==	100	76x70	60x50	8.3	36	134		90



agujero pasante

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18C0263	==	50	12		26	70		55
18C0264	==	60	12		26	90		60
18C0265	==	80	12		26	109		80
18C0266	==	100	12		36	134		90



placa fija

18C0258	==	50	60x60	45x45	6.5		70		55
18C0259	==	60	60x60	45x45	6.5		90		60
18C0260	==	80	60x60	45x45	6.5		109		80
18C0261	==	100	76x70	60x50	8.3		134		90



agujero pasante con freno total

18C0268	==	50	12		26	70	50	55
18C0269	==	60	12		26	90	50	60
18C0270	==	80	12		26	109	50	80
18C0271	==	100	12		36	134	50	90



placa giratoria con freno total

18C0253	==	50	60x60	45x45	6.5	26	70	50	55
18C0254	==	60	60x60	45x45	6.5	26	90	50	60
18C0255	==	80	60x60	45x45	6.5	26	109	50	80
18C0256	==	100	76x70	60x50	8.3	36	134	50	90



aro individual

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
18H0394	==	50	18	23	8	M6		55
18H0395	==	60	22	27	10	M6		60
18H0396	==	80	22	27	10	M6		80
18H0397	==	100	27	32	12	M8		90



RUEDA PAB

INOXIDABLE

llanta: poliamida 6 (nylon)
banda de rodadura: poliamida 6 (nylon) shore 70° D
tipo de rodamiento: cojinete liso
antihilos: sin antihilos
capacidad de carga: 55 kg hasta 90 kg
diámetro: 50 mm hasta 100 mm
rango de temperaturas: -25°C hasta +80°C

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ sector hospitalario (mobiliario médico)
- ✓ sector hostelero (carros de bandejas)
- ✓ muebles auxiliares, camas plegables...

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ baja sonoridad al rodar en diferentes superficies
- ✓ multitud de usos con excelentes resultados en cargas ligeras
- ✓ sin marcas en el pavimento



placa giratoria

									
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18C0223	==	50	60x60	45x45	6.5	26	70		55
18C0224	==	60	60x60	45x45	6.5	26	90		60
18C0225	==	80	60x60	45x45	6.5	26	109		80
18C0226	==	100	76x70	60x50	8.3	36	134		90



agujero pasante

								
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18C0238	==	50	12		26	70		55
18C0239	==	60	12		26	90		60
18C0240	==	80	12		26	109		60
18C0241	==	100	12		36	134		80



placa fija

18H0233	==	50	60x60	45x45	6.5		70		55
18H0234	==	60	60x60	45x45	6.5		90		60
18H0235	==	80	60x60	45x45	6.5		109		80
18H0236	==	100	76x70	60x50	8.3		134		90



agujero pasante con freno total

18C0243	==	50	12		26	70	50	55
18C0244	==	60	12		26	90	50	60
18C0245	==	80	12		26	109	50	60
18C0246	==	100	12		36	134	50	80




placa giratoria con freno total

18C0228	==	50	60x60	45x45	6.5	26	70	50	55
18C0229	==	60	60x60	45x45	6.5	26	90	50	60
18C0230	==	80	60x60	45x45	6.5	26	109	50	80
18C0231	==	100	76x70	60x50	8.3	36	134	50	90



aro individual

								
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ø		[kg]
18H0389	==	50	18	23	8	M6		55
18H0390	==	60	22	27	10	M6		60
18H0391	==	80	22	27	10	M6		60
18H0392	==	100	27	32	12	M8		80

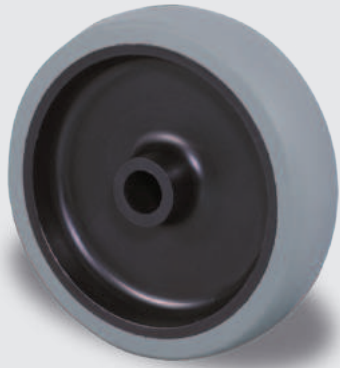

RUEDA TPL



llanta: polipropileno
banda de rodadura: goma gris de alta calidad (TPE) 93° shore A
tipo de rodamiento: cojinete liso
antihilos: sin antihilos
capacidad de carga: 50 kg hasta 80 kg
diámetro: 50 mm hasta 100 mm
rango de temperaturas: -5°C hasta +50°C

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- ✓ sector hospitalario (mobiliario médico)
- ✓ sector hostelero (carros de bandejas)
- ✓ muebles auxiliares, camas plegables...

ASPECTOS DESTACABLES

- ✓ baja sonoridad al rodar en diferentes superficies
- ✓ multitud de usos con excelentes resultados en cargas ligeras
- ✓ sin marcas en el pavimento



placa giratoria		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18C0198	==	50	60x60	45x45	6.5	26	70		50
18C0199	==	60	60x60	45x45	6.5	26	90		60
18C0200	==	80	60x60	45x45	6.5	26	109		60
18C0201	==	100	76x70	60x50	8.3	36	134		80



placa fija		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18C0208	==	50	60x60	45x45	6.5		70		50
18C0209	==	60	60x60	45x45	6.5		90		60
18C0210	==	80	60x60	45x45	6.5		109		60
18C0211	==	100	76x70	60x50	8.3		134		80



placa giratoria con freno total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18C0203	==	50	60x60	45x45	6.5	26	70	50	50
18C0204	==	60	60x60	45x45	6.5	26	90	50	60
18C0205	==	80	60x60	45x45	6.5	26	109	50	60
18C0206	==	100	76x70	60x50	8.3	36	134	50	80



agujero pasante		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18C0213	==	50	12			26	70		50
18C0214	==	60	12			26	90		60
18C0215	==	80	12			26	109		60
18C0216	==	100	12			36	134		80



agujero pasante con freno total		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18C0218	==	50	12			26	70	50	50
18C0219	==	60	12			26	90	50	60
18C0220	==	80	12			26	109	50	60
18C0221	==	100	12			36	134	50	80



aro individual		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18H0380	==	50	18	23	8	M6			50
18H0381	==	60	22	27	10	M6			60
18H0382	==	80	22	27	10	M6			60
18H0383	==	100	27	32	12	M8			80



RUEDA TQL-P

INOXIDABLE

llanta: poliamida 6 (nylon)
banda de rodadura: poliamida 6 (nylon)
tipo de rodamiento: cojinete liso
antihilos: sin antihilos
capacidad de carga: 200 kg hasta 550 kg
diámetro: 80 mm hasta 200 mm
rango de temperaturas: -40°C hasta +80°C



RUEDA ZOZO LON

INOXIDABLE

llanta: poliamida 6 (nylon)
banda de rodadura: poliamida 6 (nylon) 70° shore D
tipo de rodamiento: cojinete liso
antihilos: sin antihilos
capacidad de carga: hasta 1000 kg de capacidad de carga dinámica
diámetro: 160 mm y 200 mm
rango de temperaturas: -20°C hasta +80°C



placa giratoria		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C3375	==	80	100x84	80x60	9	43	107		200
20C3376	==	100	100x84	80x60	9	42	128		300
20C3377	==	125	100x84	80x60	9	51	153,5		300
20C3378	==	160	132x110	105x80	12	62	200		480
20C3379	==	200	132x110	105x80	12	61	241		550



placa fija									
20C3370	==	80	100x84	80x60	9		107		200
20C3371	==	100	100x84	80x60	9		128		300
20C3372	==	125	100x84	80x60	9		153,5		300
20C3373	==	160	132x110	105x80	12		200		480
20C3374	==	200	132x110	105x80	12		241		550



placa giratoria con freno total									
20C3380	==	80	100x84	80x60	9	43	107	113	200
20C3381	==	100	100x84	80x60	9	42	128	114	300
20C3382	==	125	100x84	80x60	9	51	153,5	128	300
20C3383	==	160	132x110	105x80	12	62	200	158	480
20C3384	==	200	132x110	105x80	12	61	241	158	550



placa giratoria		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
20C3387	==	160	132x110	105x80	12	62	200		800
20C3388	==	200	132x110	105x80	12	61	241		1000



placa fija									
20C3385	==	160	132x110	105x80	12		200		800
20C3386	==	200	132x110	105x80	12		241		1000



placa giratoria con freno total									
20C3389	==	160	132x110	105x80	12	62	200	165	800
20C3390	==	200	132x110	105x80	12	61	241	165	1000



Almacén CASCOO Península Ibérica
Carmona - Sevilla



I+D. Almacén central Europa
Rüthen - Alemania

DISTRIBUIDOR:



www.cascoo.es

CASCOO España
Polígono Industrial El Pílero
Calle Cantero nº 6
41410 Carmona (Sevilla)
+34 954 14 25 95
info@cascoo.es
www.cascoo.es

**DELEGACIÓN INSULAR
(Islas Canarias)**
Polígono Industrial El Goro
Calle José Millares Sall
Nave 36 y 38.
35219 El Goro (Las Palmas)
+34 651 81 35 92